


Autonomní svítidla

SafeLite




- Vyhovuje normě ČSN EN 60598-2-22
- Certifikát ENEC
- Vhodné pro všechny aplikace: osvětlení únikových cest, označení cesty k únikovému východu, osvětlení (protipanické) otevřeného prostoru
- Instalace jednoho výrobku se stejným vzhledem v celé budově
- K dispozici je příslušenství pro snadnou integraci ve všech typech konstrukcí budov
- Snadná instalace do stávajících řešení vzhledem k vysoké kompatibilitě s jinými svítidly
- Pohotovostní doba 1 až 3 hodiny
- LED poslední generace s vysokým poměrem světlost/watt




SafeLite

| | |
|--|--|
| Funkce | Použití jako nouzové osvětlení nebo značení únikových cest |
| Kryt | Polykarbonát, test žhavou smyčkou: 850 °C, RAL9003 |
| Typ montáže | Povrchová montáž Možnosti: zapuštěná montáž do stěny, zapuštěná montáž do podhledu, oboustranný difuzor, sada tří samolepicích piktogramů (vpravo, vlevo, dolů) |
| Připojovací svorky | až 2,5 mm ² |
| Stupeň krytí | IK04, IP42 nebo IK07, IP65 |
| Provozní režim nouzového únikového osvětlení | Pohotovostní nebo trvalý režim nouzového osvětlení |
| Napětí pro připojení | 230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz |
| Povolená okolní teplota | +5 °C až +40 °C |
| Baterie | Ni-Cd |
| Světelný zdroj | Pás LED |
| Zobrazovací vzdálenost | 20m |
| Třída izolace | II |
| Rozměry v mm | 270 x 119 x 49 |
| Světelné technické parametry | Viz strana s fotometrickými údaji |


SafeLite - svítidlo




SafeLite - základna pro zapuštěnou montáž do stěny




SafeLite - základna pro zapuštěnou montáž do podhledu

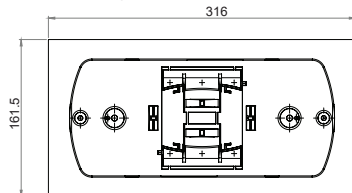

SafeLite - oboustranný panel s bezpečnostní značkou

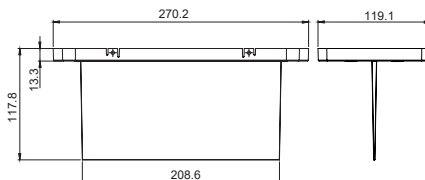

SafeLite - oboustranný kónický difuzor

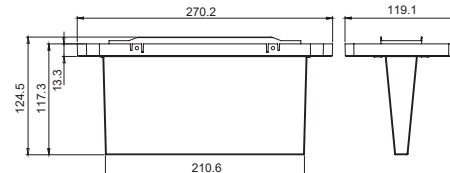

EATON

Powering Business Worldwide

Vyhrazujeme si právo provést jakékoli změny výrobků a informací obsažených v tomto dokumentu i případných chyb a vynechaných informací.
Pouze potvrzené objednávky a technická dokumentace společnosti Eaton jsou závazné.
Fotografie a ilustrace navíc nejsou zárukou konkrétního uspořádání nebo funkce. Jakákoli forma jejich použití podléhá schválení společnosti Eaton.
Totéž se vztahuje na obchodní značky (zejména Eaton, Moeller, Cutler-Hammer a CEAG)

Autonomní svítidla

SafeLite

Základna pro zapuštěnou montáž do podhledu



Oboustranný kónický difuzor



Oboustranný panel s bezpečnostní značkou



Základna pro zapuštěnou montáž do stěny



Ochranná mřížka



| Typové označení | Popis | IP | IK | Doba provozu na baterie | Světelný tok v nouzovém režimu (lm) | Světelný tok při napájení ze sítě (lm) | Provozní režim nouzového únikového osvětlení | Spotřeba | | | | Baterie | Hmotnost (kg) |
|-----------------|------------------------|----|----|-------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|------|------|-----|------------|---------------|
| | | | | | | | | NM VA | NM W | M VA | M W | | |
| SL2MNM42D1C3A | SL20,MNM,IP42,100lm,1H | 42 | 04 | 1h | 100 | 60 | MNM | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,6V 0,8Ah | 0,5 |
| SL2MNM42D3C3A | SL20,MNM,IP42,100lm,3H | 42 | 04 | 3h | 100 | 60 | MNM | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 3,6V 1,7Ah | 0,7 |
| SL2MNM65D1C3A | SL20,MNM,IP65,100lm,1H | 65 | 07 | 1h | 100 | 60 | MNM | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,6V 0,8Ah | 0,5 |
| SL2MNM65D3C3A | SL20,MNM,IP65,100lm,3H | 65 | 07 | 3h | 100 | 60 | MNM | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 3,6V 1,7Ah | 0,7 |

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| SL24A | SL20, Piktogram 4ks |
| SL2CD | SL20, Kónický difuzor |
| SL2PG | SL20, Ochranná mřížka |
| SL2PPD | SL20, Jednostranný panel s bezpečnostní značkou pro nouzové svítidlo Safelite, Dolů |
| SL2PPDD | SL20, Oboustranný panel s bezpečnostní značkou pro nouzové svítidlo Safelite, Dolů / Dolů |
| SL2PPLR | SL20, Oboustranný panel s bezpečnostní značkou pro nouzové svítidlo Safelite, Vlevo / Vpravo |
| SL2RB | SL20, Základna pro zapuštěnou montáž do podhledu |
| SL2WB | SL20, Základna pro zapuštěnou montáž do stěny |

EATON

Powering Business Worldwide

Vyhraujeme si právo provést jakékoli změny výrobků a informací obsažených v tomto dokumentu i případných chyb a vynechaných informací.


Pouze potvrzené objednávky a technická dokumentace společnosti Eaton jsou závazné.

Fotografie a ilustrace navíc nejsou zárukou konkrétního uspořádání nebo funkce. Jakákoli forma jejich použití podléhá schválení společnosti Eaton.

Totéž se vztahuje na obchodní značky (zejména Eaton, Moeller, Cutler-Hammer a CEAG)

Autonomní svítidla

SafeLite



Křivka svítivosti

Fotometrické údaje - 100lm

Úniková cesta šířky 2m osvětlení minimálně 1 lux

| Montážní výška [m] | Osvětlení přímo pod svítidlem (lx) | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2,5 | 5,7 | 3,1 | 7,8 | 7,7 | 3,1 |
| 2,8 | 4,6 | 3,2 | 8,2 | 8,0 | 3,1 |
| 3,0 | 4,0 | 3,2 | 8,4 | 8,2 | 3,1 |
| 3,5 | 2,9 | 3,2 | 8,8 | 8,5 | 3,1 |
| 4,0 | 2,2 | 3,0 | 8,9 | 8,6 | 3,0 |
| 4,5 | 1,8 | 2,8 | 8,9 | 8,7 | 2,8 |
| 5,0 | 1,4 | 2,5 | 8,8 | 8,6 | 2,4 |

Montážní výška méně než 2,8m pro osvětlení 5 lux

Protipanické (open space) osvětlení minimálně 1 lux

| Montážní výška [m] | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2,5 | 2,7 | 6,9 | 6,6 | 2,6 |
| 2,8 | 2,7 | 7,1 | 6,9 | 2,6 |
| 3,0 | 2,8 | 7,3 | 7,0 | 2,7 |
| 3,5 | 2,8 | 7,7 | 7,4 | 2,7 |
| 4,0 | 2,7 | 7,9 | 7,7 | 2,6 |
| 4,5 | 2,5 | 8,1 | 8,0 | 2,4 |
| 5,0 | 2,3 | 8,2 | 8,2 | 2,2 |

Protipanické (open space) osvětlení minimálně 0,5 lux

| Montážní výška [m] | | | | |
|--------------------|-----|------|------|-----|
| 2,5 | 3,3 | 7,7 | 8,0 | 3,3 |
| 2,8 | 3,4 | 8,6 | 8,6 | 3,3 |
| 3,0 | 3,5 | 8,9 | 8,8 | 3,4 |
| 3,5 | 3,6 | 9,7 | 9,7 | 3,5 |
| 4,0 | 3,7 | 10,1 | 10,0 | 3,6 |
| 4,5 | 3,7 | 10,5 | 10,3 | 3,6 |
| 5,0 | 3,6 | 10,7 | 10,6 | 3,6 |